

Línea Limestone



Limestone

Limpieza, mantenimiento y protección


Fichas técnicas y resto de documentación de la Línea:

formmadesign.com/documentacion/limestone

La piedra caliza es un material natural y poroso. Una protección adecuada reduce su absorción y facilita la limpieza, pero no modifica la naturaleza del material ni lo hace resistente a los ácidos.

El mantenimiento se adapta al acabado de la piedra, a su ubicación y a la intensidad de uso.

01 — EN RESUMEN

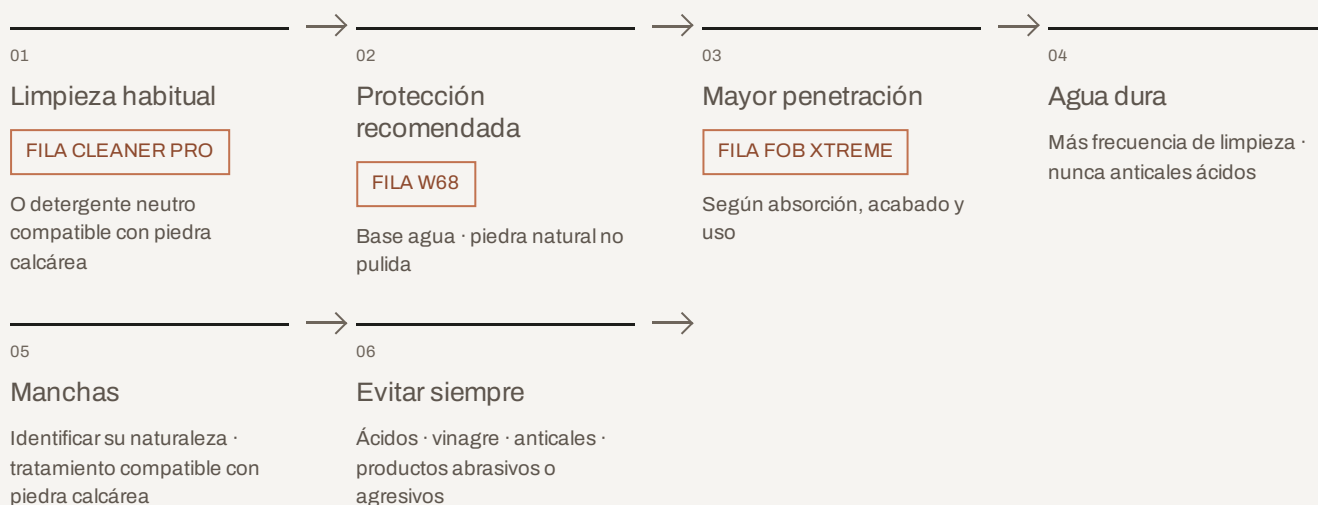

Un protector reduce la absorción y facilita el mantenimiento, pero no hace la caliza resistente a los ácidos.

02 — PROTECCIÓN

Recomendado Formma

FILA W68. Protector hidro-oleorepelente en base agua para piedra natural no pulida. Por su formulación en base agua y sus características ambientales, es el sistema habitual en los acabados compatibles.

Mayor penetración

FILA FOB XTREME. Cuando el proyecto, la absorción de la piedra o las condiciones de uso lo requieran.

La elección entre W68 y FOB XTREME depende del acabado, la aplicación y las prestaciones requeridas.

Probar siempre el protector sobre una muestra o zona poco visible y seguir la ficha técnica vigente del fabricante.

03 — LIMPIEZA HABITUAL

Producto	FILA CLEANER PRO, con la dilución que indica FILA para cada tipo de limpieza.
Alternativa	Detergentes neutros específicamente compatibles con piedra natural calcárea.
Utilizar agua limpia y elementos de limpieza no abrasivos. Retirar derrames y manchas lo antes posible para evitar que penetren en la piedra.	

04 — MANCHAS Y LIMPIEZA INTENSIVA

Si la limpieza habitual no basta, no recurrir directamente a desincrustantes ni a limpiadores intensivos de uso general.

Tratar cada mancha con un producto compatible con piedra natural calcárea y adecuado al tipo de mancha y al acabado, con prueba previa sobre muestra o zona poco visible. En caso de duda, consultar con Formma antes de intervenir.

05 — PRODUCTOS QUE DEBEN EVITARSE

Ácidos Vinagre Anticales convencionales Desincrustantes
ácidos Productos abrasivos Lejías y limpiadores agresivos no indicados para piedra calcárea
Los ácidos reaccionan con la composición calcárea de la piedra y pueden alterar su superficie de forma permanente.

06 — ZONAS HÚMEDAS

En duchas, baños y zonas expuestas al agua con frecuencia, retirar regularmente los restos de jabón y los depósitos minerales antes de que se acumulen. Con agua dura, aumentar la frecuencia de limpieza.

No utilizar anticales convencionales, aunque haya depósitos de cal.

La protección superficial facilita el mantenimiento, pero no sustituye la impermeabilización constructiva bajo la piedra.

07 — ENCIMERAS

Retirar de inmediato los líquidos que puedan manchar o atacar la piedra. No dejar sobre la superficie alimentos ácidos como limón, vinagre o vino, ni recipientes u objetos calientes directamente sobre la piedra.
La idoneidad de Limestone para encimera depende de la piedra, el acabado, el tratamiento protector y las condiciones de uso.

08 — RENOVACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Los tratamientos protectores no son permanentes. Su duración depende de la piedra, el acabado, la intensidad de uso, la exposición, los productos de limpieza y el mantenimiento realizado.

Cuando la superficie pierda claramente su repelencia, valorar la

renovación. Antes de reaplicar W68 o FOB XTREME, limpiar la superficie y seguir las instrucciones de renovación de su ficha técnica vigente.

No aplicar nuevas capas de protector sin comprobar antes el estado de la superficie.

09 — IMPORTANTE

Limestone es piedra natural: las variaciones de tonalidad, veta, textura, porosidad y evolución superficial son inherentes al material.

Estas recomendaciones son generales. El producto y el procedimiento de limpieza o protección se adaptan a la piedra, el acabado, la aplicación y el tipo de suciedad. Usar los productos FILA según sus fichas técnicas vigentes, con prueba previa antes de tratar toda la superficie.