

Limestone by formma.

Revestimientos de piedra

Limestone

Limestone represents a specific selection of limestone stones that are used in the creation of vernacular architecture, rooted in the distinctive characteristics of the environment through the use of local materials. This selection aims to capture the "genius loci", that unique and magical essence that can only be achieved through the materials and construction systems used. Each type of limestone exhibits marble-like properties and low porosity, characteristics that influence its suitability for the desired architectural purpose.



LIMEIVORY STONE	5 - 19
LIMEGREY STONE	20 - 35
LIMEPEARL STONE	36 - 51



LIMESTONE

Limelivory Stone

Piedra caliza de tonalidad grisácea clara, con tonos de arena, ocasionalmente presenta fósiles incrustados. Está compuesta principalmente por calcita y cuarzo, exhibiendo una superficie uniforme y homogénea.



LIMESTONE - LIMEIVORY STONE

FINISHES / ACABADOS

Saw cut / Corte de sierra

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)

Honed / Apomazado

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)

Bush Hammered / Abujardado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

Soft Bush Hammered / Abujardado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)

Sandblasted / Arenado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

Soft Sandblasted / Arenado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)

Soft Shot Blasted / Granallado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)

Brushed / Envejecido

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)

Soft Flamed / Flameado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



(R) Cladding / Revestimiento


(PI) Interior Flooring / Pavimento interior

(PE) Exterior Flooring / Pavimento exterior

(E) Countertop / Encimera

(ZH) Wet Areas / Zonas húmedas

(P) Swimming Pool / Piscina

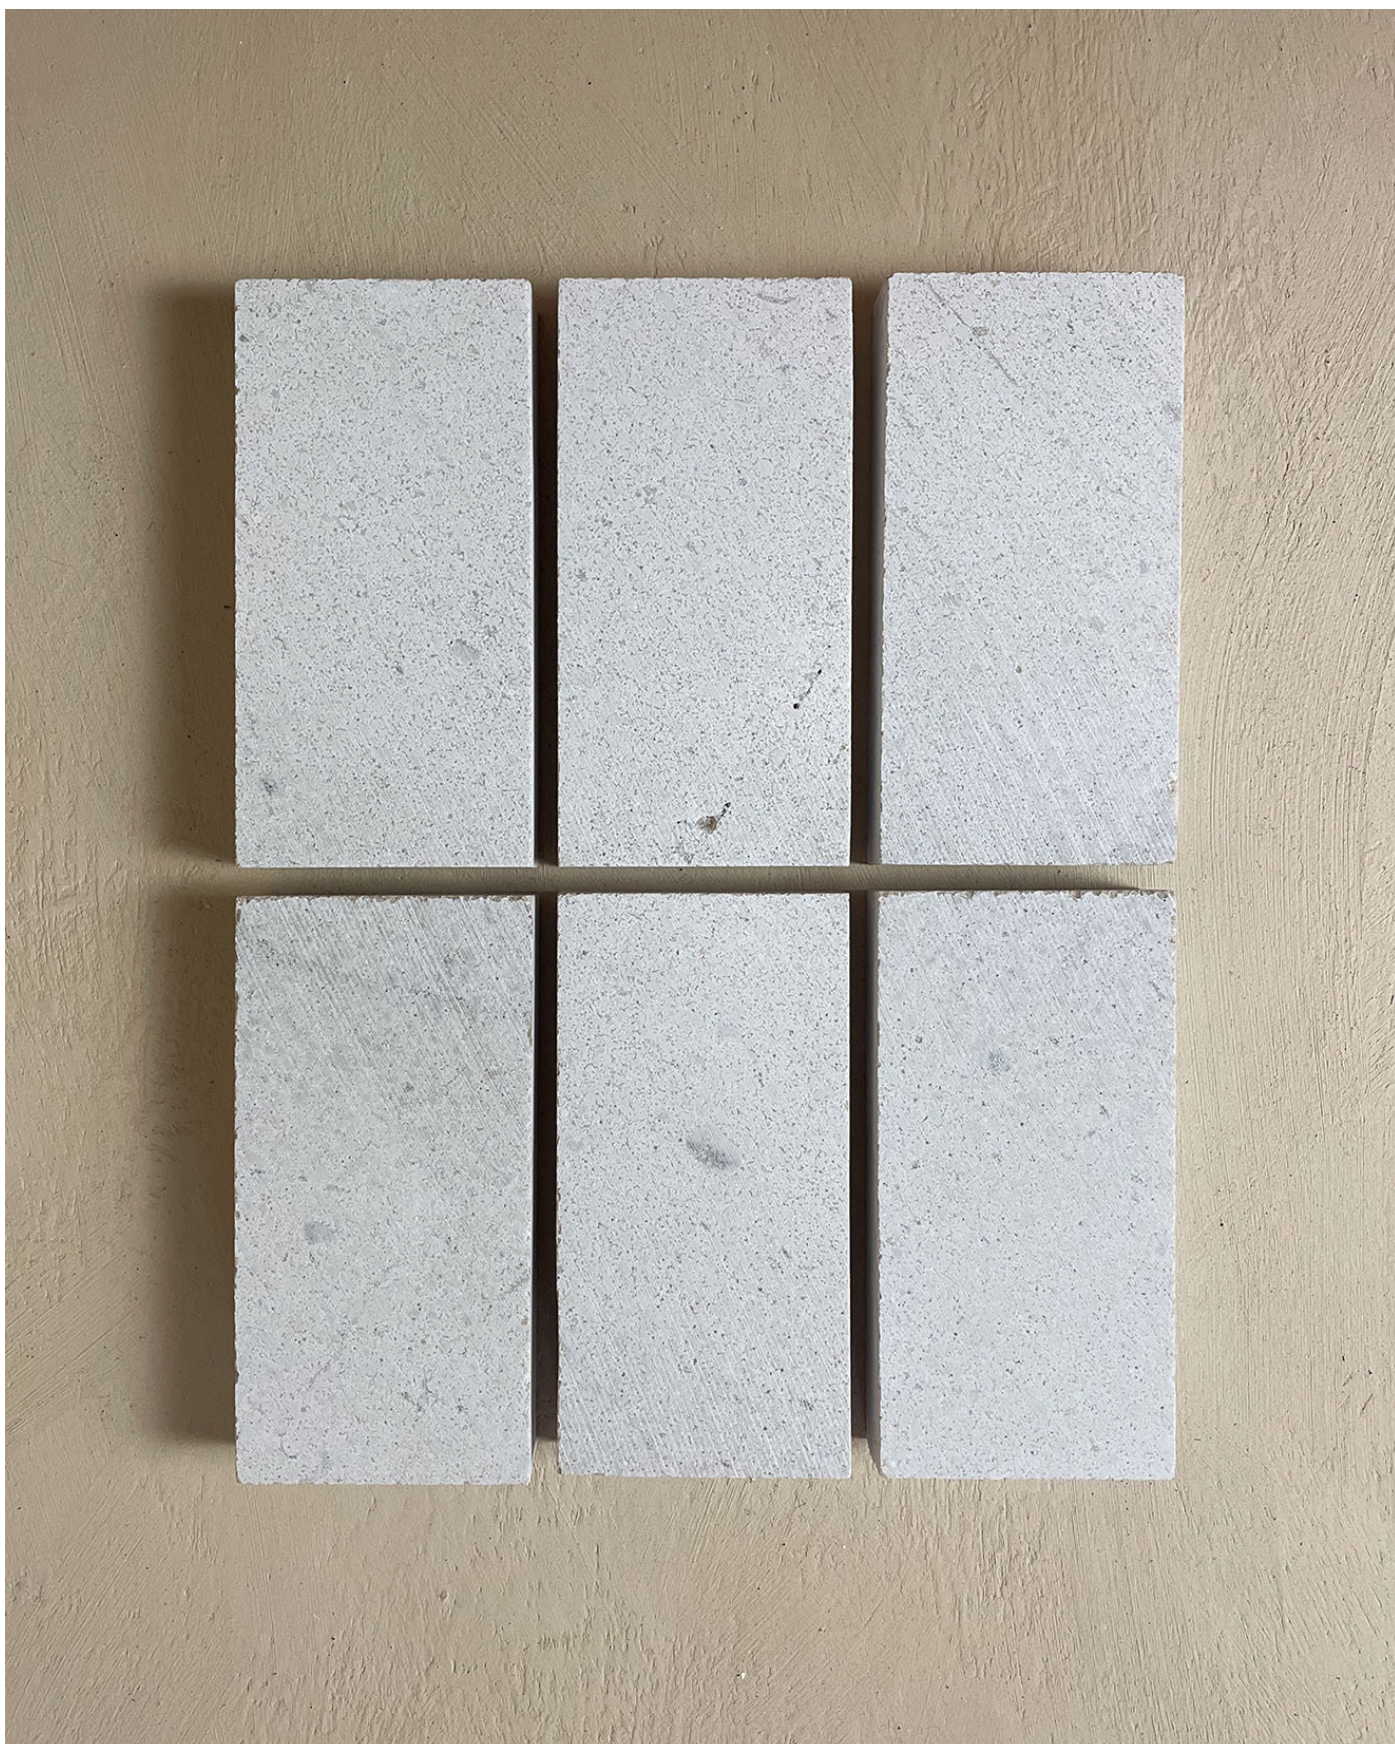

SAW CUT / CORTE DE SIERRA

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)




HONED / APOMAZADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



BUSH HAMMERED / ABUJARDADO

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

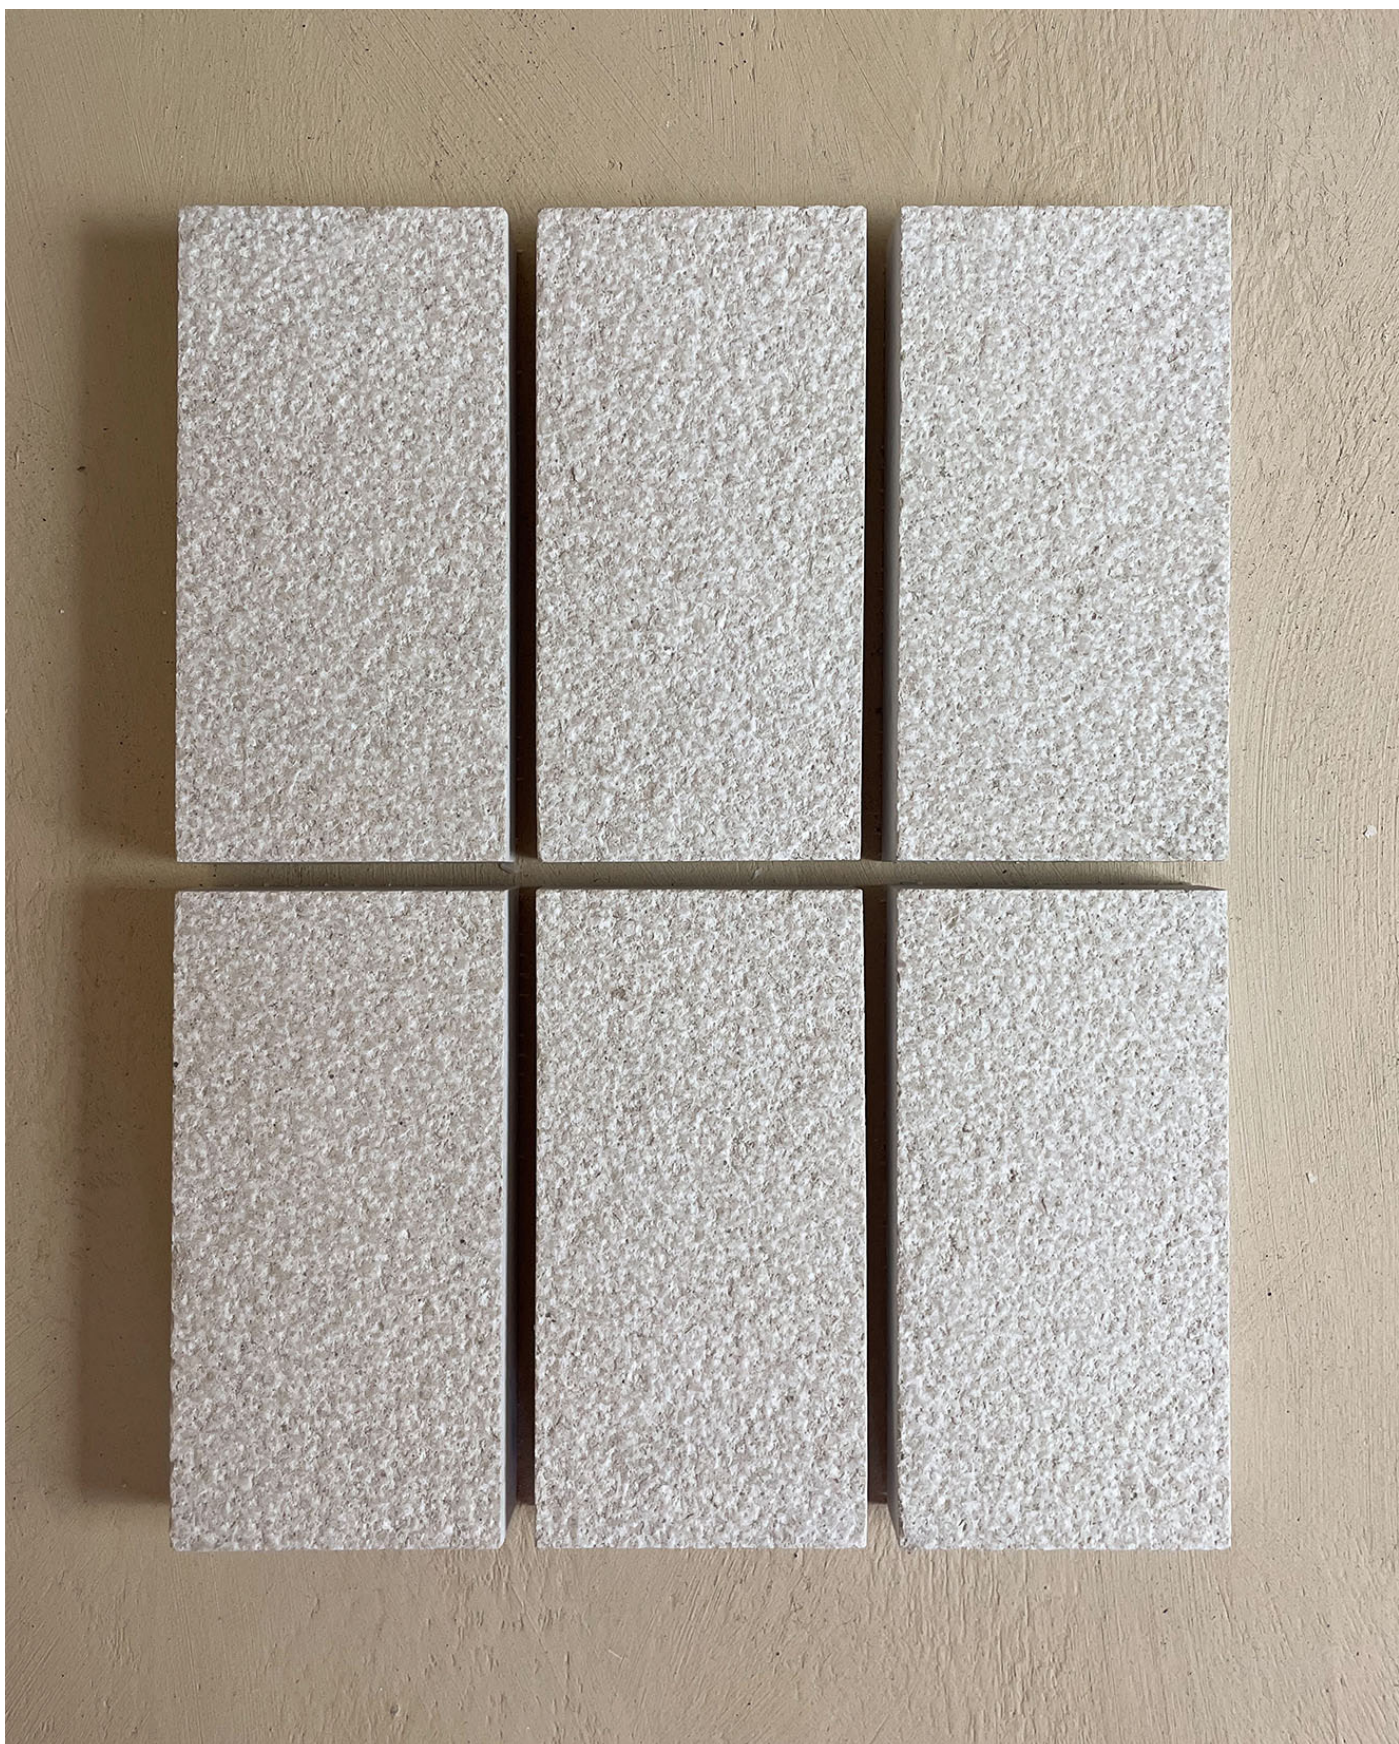

SOFT BUSH HAMMERED / ABUJARDADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)



SANDBLASTED / ARENADO

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



SOFT SANDBLASTED / ARENADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)




SOFT SHOT BLASTED / GRANALLADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



BRUSHED / ENVEJECIDO


Application / Aplicación: (R) (P) (E) (P)

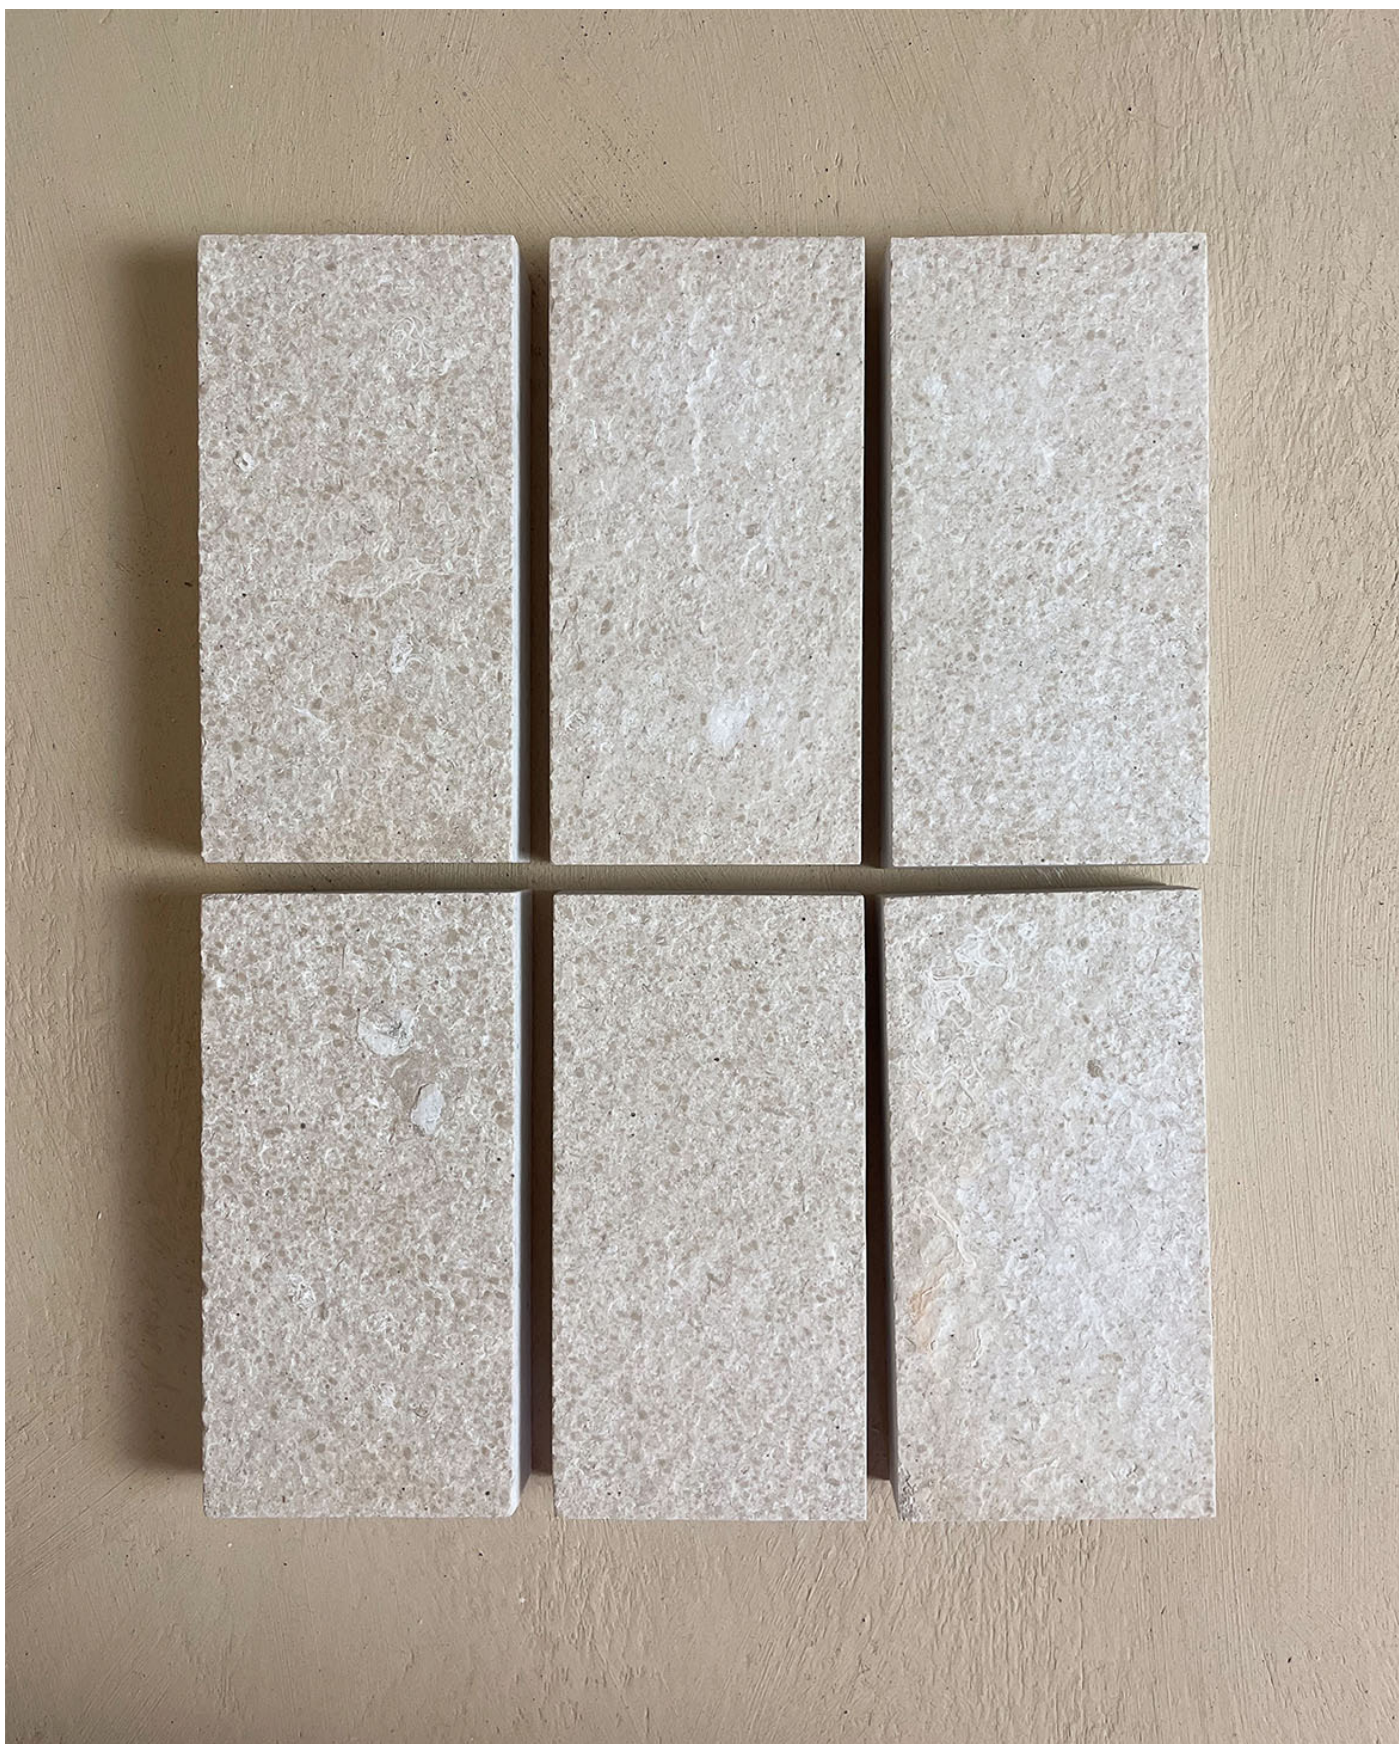

SOFT FLAMED / FLAMEADO-CEPILLADO


Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

FORMATOS RECTANGULARES Y CUADRADOS

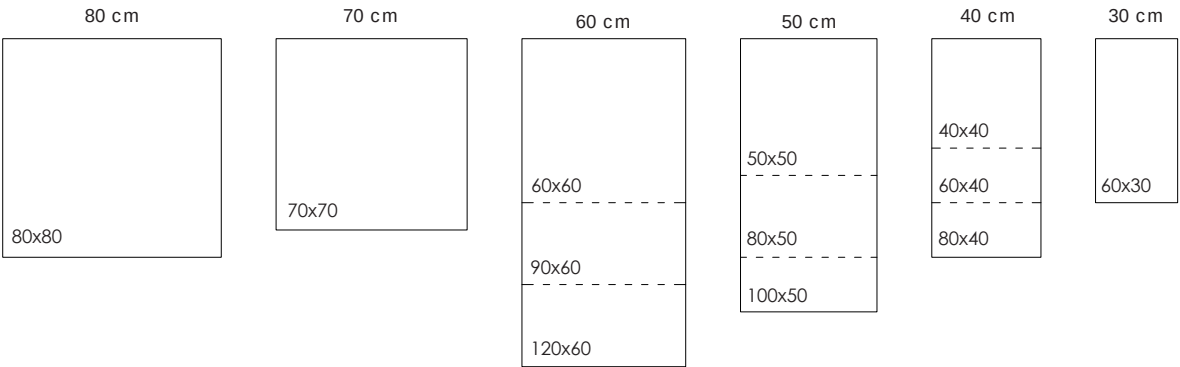


FORMATOS LARGOS VARIABLES


ANCHO 30 CM

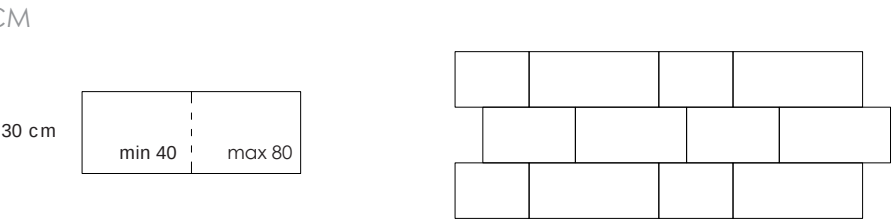


ANCHO 40 CM

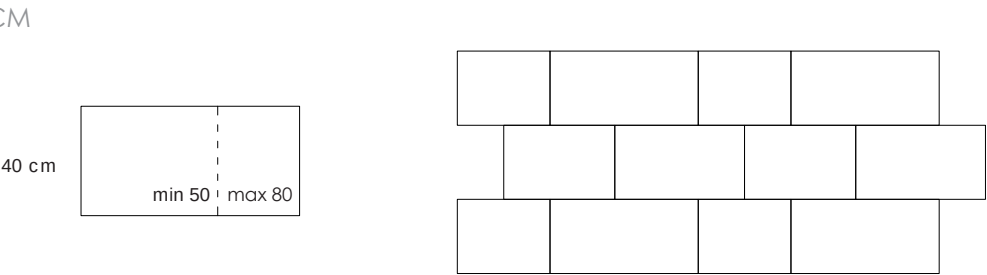





ANCHO 50 CM

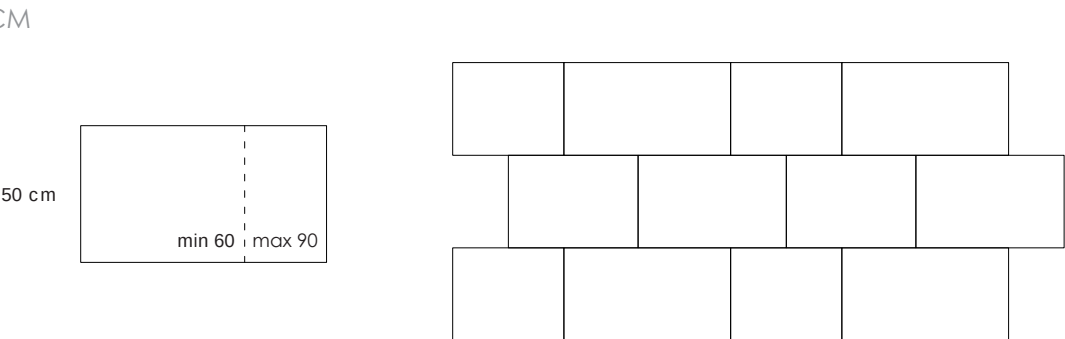

FORMATOS COMPUESTOS

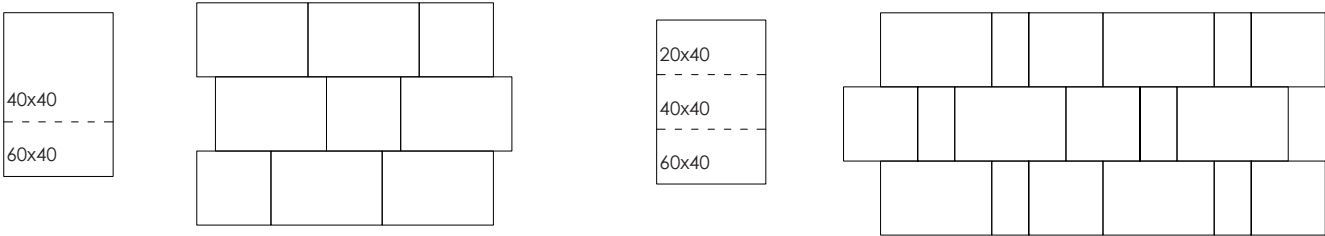

FORMATOS PEQUEÑOS DECORATIVOS

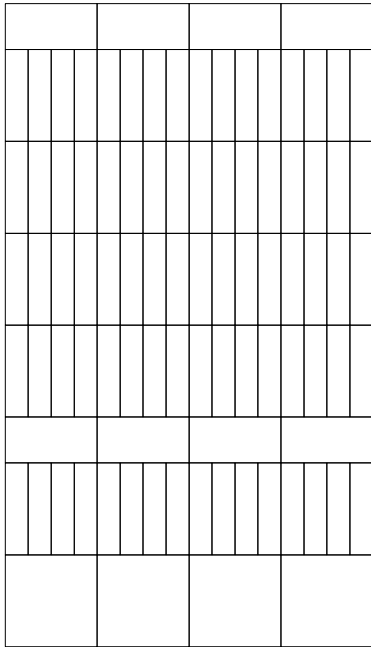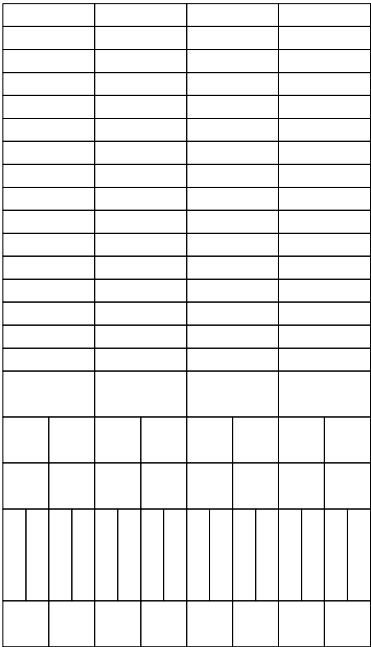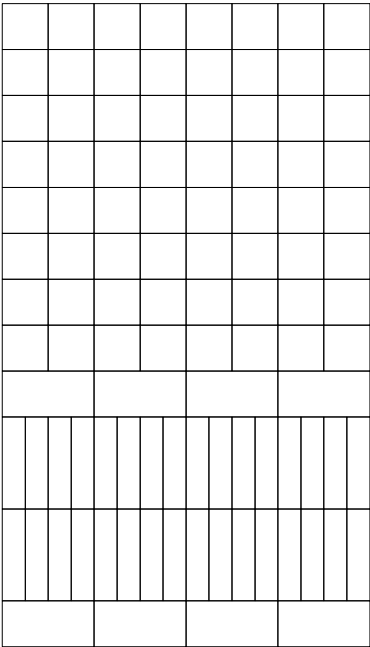

FICHA TÉCNICA

Una piedra caliza de tonalidad grisácea clara, con tonos de arena, ocasionalmente presenta fósiles incrustados. Está compuesta principalmente por calcita y cuarzo, exhibiendo una superficie uniforme y homogénea.



DATOS TÉCNICOS

Reacción al fuego	Clase A1
Densidad aparente	2650 kg/m ³
Porosidad abierta	1,9%
Resistencia a la abrasión	Valor máximo esperado: 20,50 mm Valor medio: 19,00 mm
Resistencia a flexión	Valor inferior esperado: 4,4 MPa Valor medio: 7,6 MPa Desviación estándar: 1,8 MPa
Resistencia a la heladicidad	Valor medio: 7,6 MPa Valor medio después de 56 ciclos: 7,9 MPa Disminución de la resistencia después de 56 ciclos: 0%
Resistencia a la compresión	Valor inferior esperado: 91 MPa Valor medio: 120 MPa Desviación estándar: 14 MPa



Corte de sierra

Aplicación: (R) (PI) (PE)



Apomazado

Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



Abujardado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)



Abujardado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE)



Arenado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)



Arenado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)



Granallado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



Envejecido

Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



Flameado-Cepillado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)

(R) Revestimiento

(E) Encimera

(PI) Pavimento interior

(ZH) Zonas húmedas

(PE) Pavimento exterior

(P) Piscina



LIMESTONE

LimeGrey Stone

Piedra caliza de tonalidad gris, con granos de diversos matices, con un aspecto mármreo y una notable densidad sin porosidad. Los fósiles que alberga son reminiscencias de mares poco profundos. Estéticamente, su coloración varía desde un verde grisáceo hasta gris, con algunas finas bandas de calcita y vetas estilolíticas en tonos marrones, amarillos o verdes, que discurren de forma subparalela a la estratificación sin afectar significativamente al cromatismo.



LIMESTONE - LIMEGREY STONE

FINISHES / ACABADOS

Saw cut / Corte de sierra

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)

Honed / Apomazado

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)

Bush Hammered / Abujardado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

Soft Bush Hammered / Abujardado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)

Sandblasted / Arenado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

Soft Sandblasted / Arenado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)

Soft Shot Blasted / Granallado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)

Brushed / Envejecido

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)

Soft Flamed / Flameado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



(R) Cladding / Revestimiento


(PI) Interior Flooring / Pavimento interior

(PE) Exterior Flooring / Pavimento exterior

(E) Countertop / Encimera

(ZH) Wet Areas / Zonas húmedas

(P) Swimming Pool / Piscina

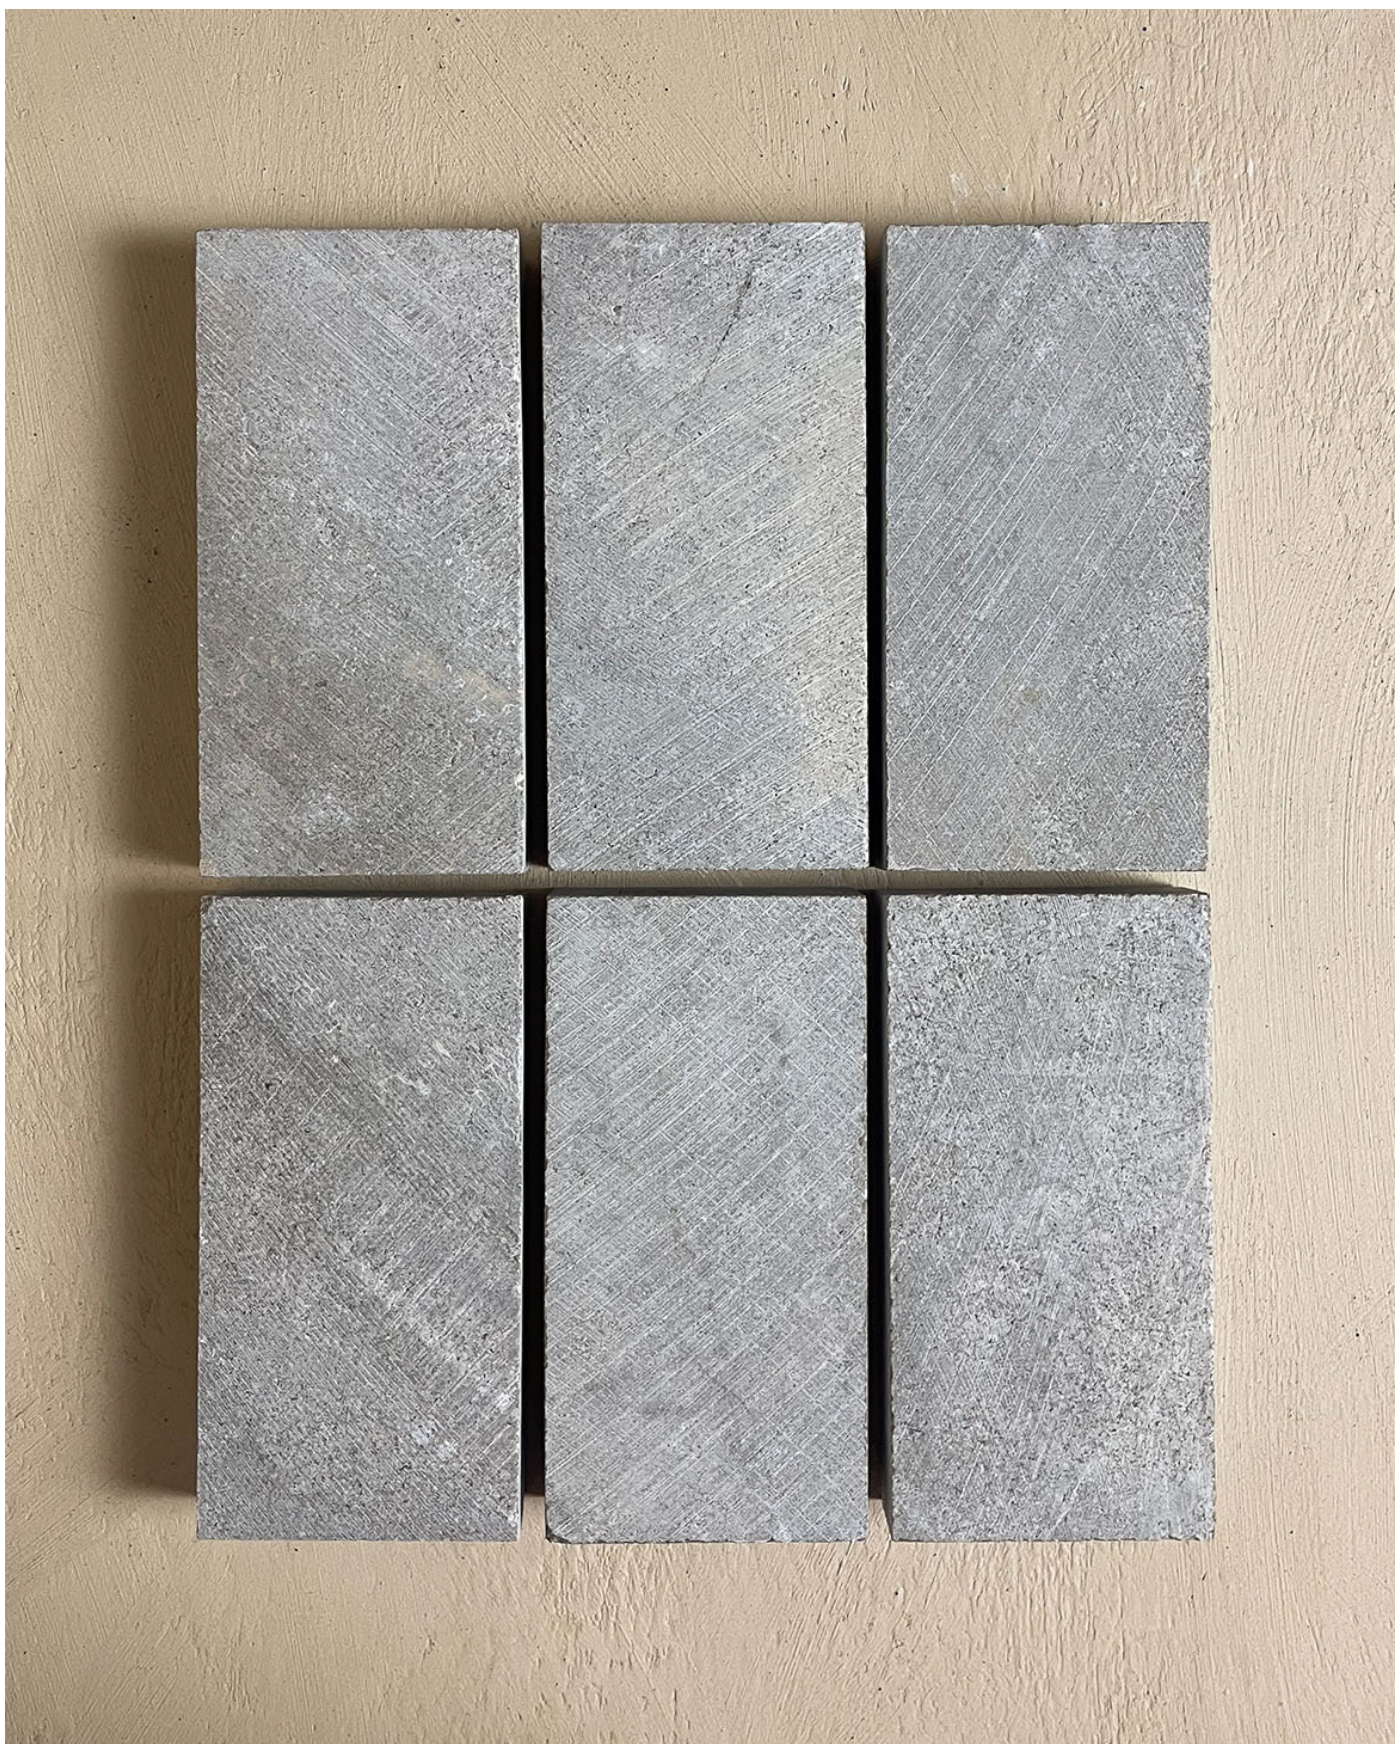

SAW CUT / CORTE DE SIERRA

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)



HONED / APOMAZADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



BUSH HAMMERED / ABUJARDADO

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



SOFT BUSH HAMMERED / ABUJARDADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)



SANDBLASTED / ARENADO

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



SOFT SANDBLASTED / ARENADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)



SOFT SHOT BLASTED / GRANALLADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



BRUSHED / ENVEJECIDO


Application / Aplicación: (R) (P) (E) (P)



SOFT FLAMED / FLAMEADO-CEPILLADO


Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

FORMATOS RECTANGULARES Y CUADRADOS

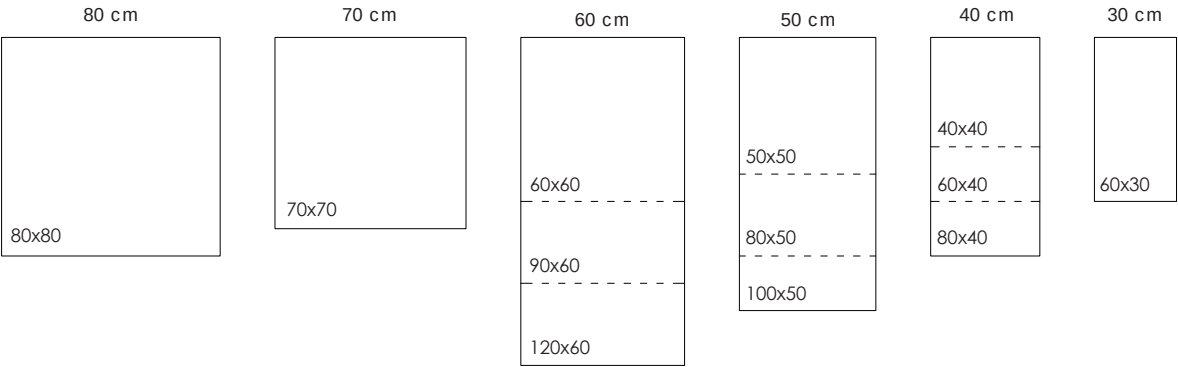


FORMATOS LARGOS VARIABLES


ANCHO 30 cm

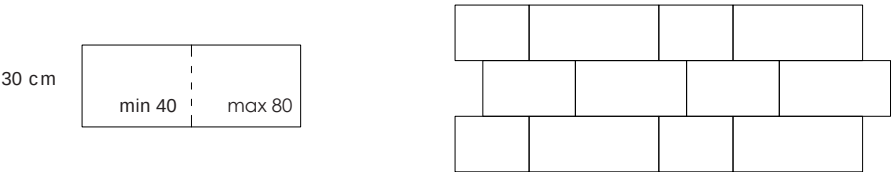





ANCHO 40 cm

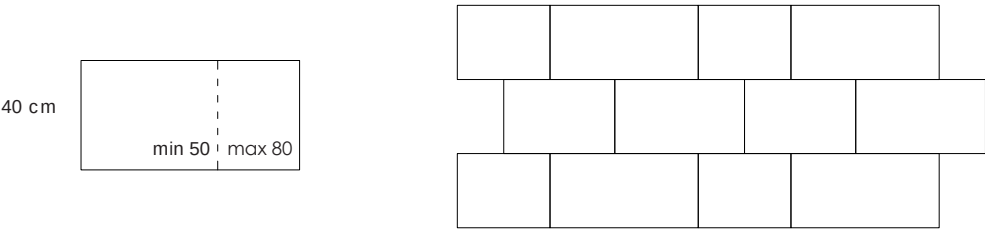




ANCHO 50 cm

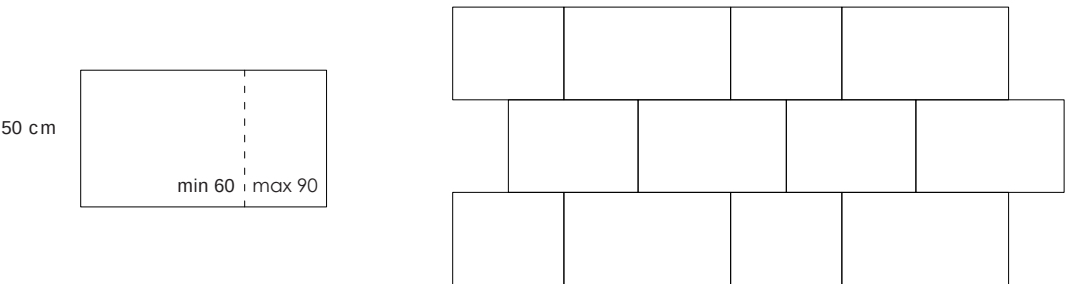

FORMATOS COMPUESTOS

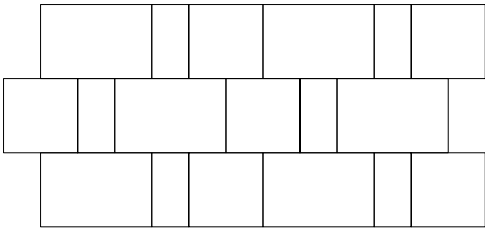

FORMATOS PEQUEÑOS DECORATIVOS

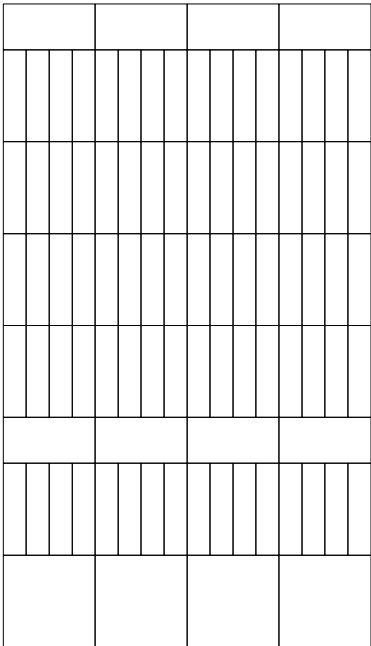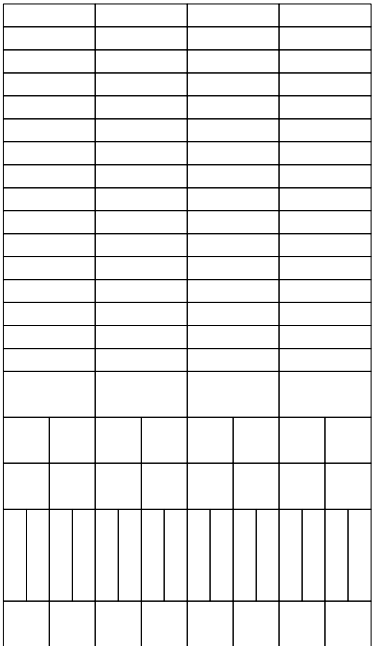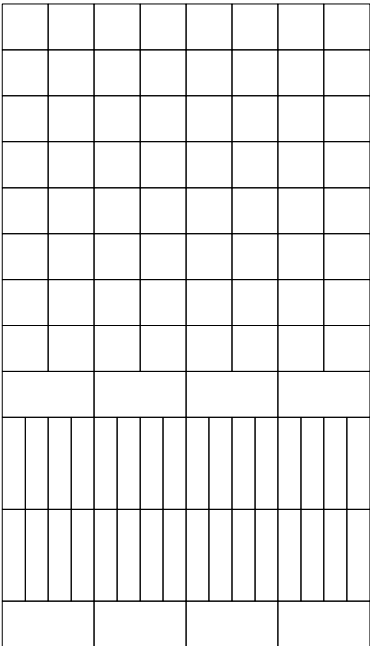

FICHA TÉCNICA

Piedra caliza de tonalidad gris, con granos de diversos matices, con un aspecto marmóreo y una notable densidad sin porosidad. Los fósiles que alberga son reminiscencias de mares poco profundos. Estéticamente, su coloración varía desde un verde grisáceo hasta gris, con algunas finas bandas de calcita y vetas estilolíticas en tonos marrones, amarillos o verdes, que discurren de forma subparalela a la estratificación sin afectar significativamente al cromatismo.



DATOS TÉCNICOS

Reacción al fuego	Clase A1
Densidad aparente	2710 kg/m ³
Porosidad abierta	0,4%
Resistencia a la abrasión	Valor máximo esperado: 25,00 mm Valor medio: 21,00 mm
Resistencia a flexión	Valor inferior esperado: 8,1 MPa Valor medio: 17,2 MPa Desviación estándar: 5,1 MPa
Resistencia a la heladicidad	Valor medio: 17,2 MPa Valor medio después de 56 ciclos: 15,9 MPa Disminución de la resistencia después de 56 ciclos: 8%
Resistencia a la compresión	Valor inferior esperado: 100 MPa Valor medio: 127 MPa Desviación estándar: 15 MPa



Corte de sierra

Aplicación: (R) (PI) (PE)



Apomazado

Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



Abujardado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)




Abujardado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE)



Arenado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)

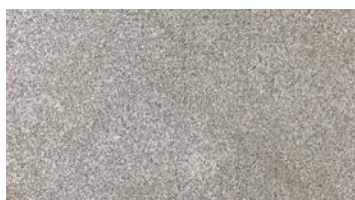

Arenado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)




Granallado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



Envejecido

Aplicación: (R) (PI) (E) (P)

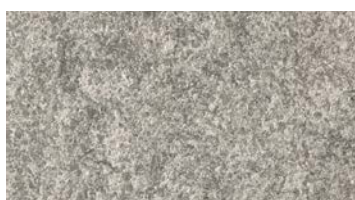

Flameado-Cepillado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)

(R) Revestimiento

(E) Encimera

(PI) Pavimento interior

(ZH) Zonas húmedas

(PE) Pavimento exterior

(P) Piscina



LIMESTONE

LimePearl Stone

Piedra caliza densa y de grano fino, donde el tono gris cálido claro domina sobre el arena, se observan vénulas ramificadas de un blanco cremoso que ocasionalmente se expanden.



LIMESTONE - LIMEPEARL STONE

FINISHES / ACABADOS

Saw cut / Corte de sierra

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)

Honed / Apomazado

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)

Bush Hammered / Abujardado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

Soft Bush Hammered / Abujardado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)

Sandblasted / Arenado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)

Soft Sandblasted / Arenado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)

Soft Shot Blasted / Granallado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)

Brushed / Envejecido

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



(R) Cladding / Revestimiento (PI) Interior Flooring / Pavimento interior (PE) Exterior Flooring / Pavimento exterior
(E) Countertop / Encimera (ZH) Wet Areas / Zonas húmedas (P) Swimming Pool / Piscina



SAW CUT / CORTE DE SIERRA

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)



HONED / APOMAZADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



BUSH HAMMERED / ABUJARDADO

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



SOFT BUSH HAMMERED / ABUJARDADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)



SANDBLASTED / ARENADO

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



SOFT SANDBLASTED / ARENADO-CEPILLADO

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)



SOFT SHOT BLASTED / GRANALLADO-CEPILLADO


Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



BRUSHED / ENVEJECIDO


Application / Aplicación: (R) (P) (E) (P)

FORMATOS RECTANGULARES Y CUADRADOS

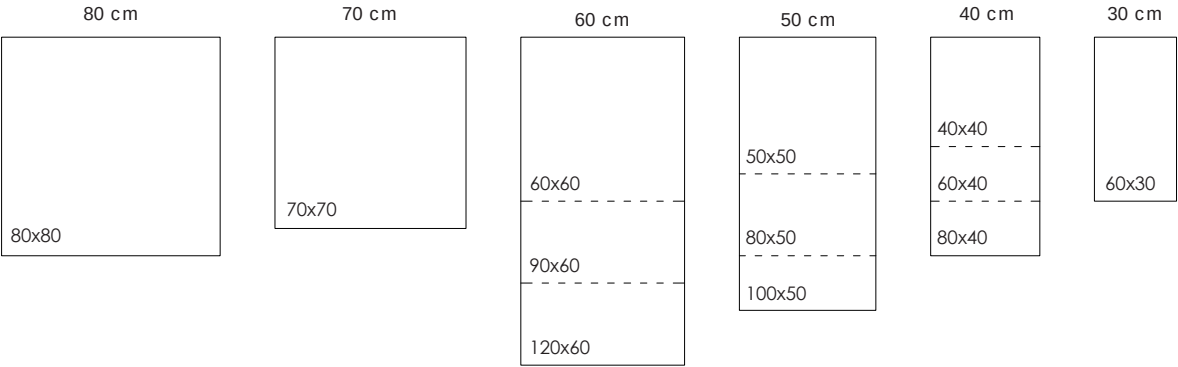


FORMATOS LARGOS VARIABLES


ANCHO 30 cm

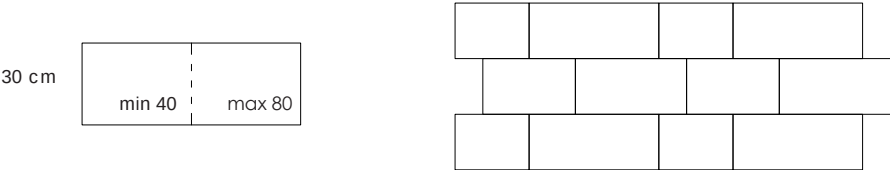





ANCHO 40 cm

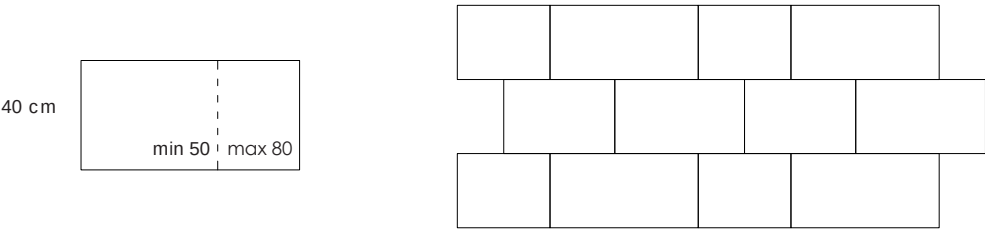




ANCHO 50 cm

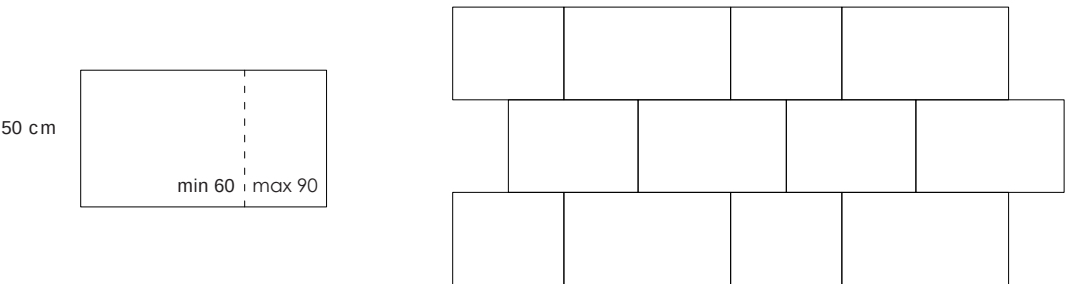

FORMATOS COMPUESTOS

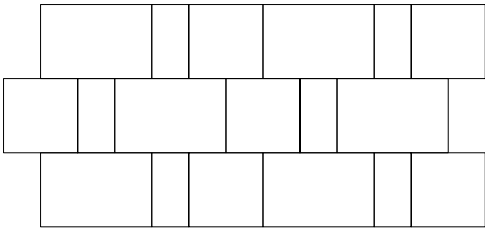

FORMATOS PEQUEÑOS VARIABLES

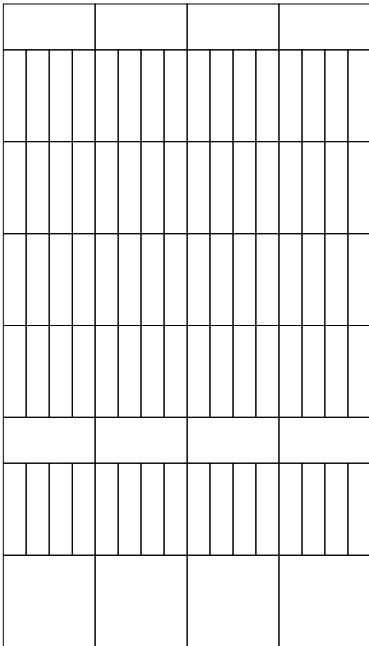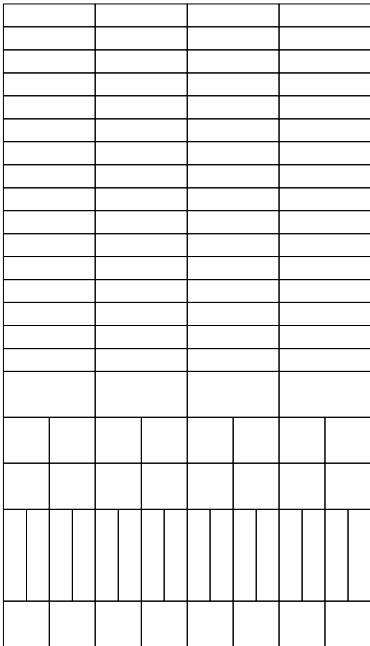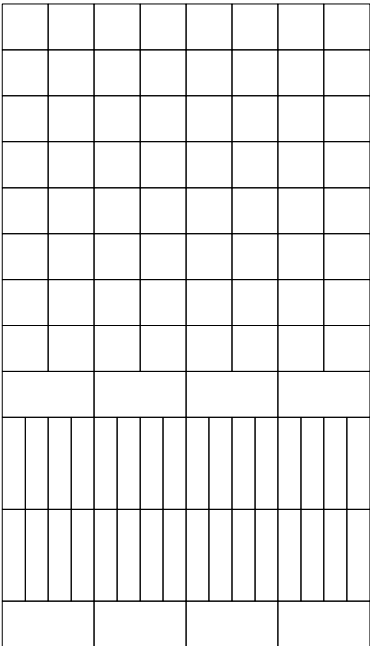

Piedra caliza densa y de grano fino, donde el tono gris cálido claro domina sobre el arena, se observan vénulas ramificadas de un blanco cremoso que ocasionalmente se expanden.



DATOS TÉCNICOS

Reacción al fuego	Clase A1
Densidad aparente	2610 kg/m³
Porosidad abierta	7,5%
Resistencia a la abrasión	Valor máximo esperado: 25,50 mm Valor medio: 22,50 mm
Resistencia a flexión	Valor inferior esperado: 5,0 MPa Valor medio: 9,2 MPa Desviación estándar: 2,4 MPa
Resistencia a la heladicidad	Valor medio: - MPa Valor medio después de 56 ciclos: 10,4 MPa Disminución de la resistencia después de 56 ciclos: 0%
Resistencia a la compresión	Valor inferior esperado: 150 MPa Valor medio: 179 MPa Desviación estándar: 15 MPa



Corte de sierra

Aplicación: (R) (PI) (PE)



Apomazado

Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



Abujardado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)



Abujardado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE)



Arenado

Aplicación: (R) (PE) (ZH)



Arenado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)



Granallado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



Envejecido

Aplicación: (R) (PI) (E) (P)

(R) Revestimiento

(E) Encimera

(PI) Pavimento interior

(ZH) Zonas húmedas

(PE) Pavimento exterior

(P) Piscina


REF - MIX 01



Limelvory - Arenado Cepillado




100% | 30x30 cm

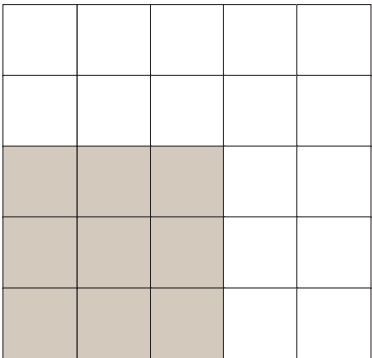


REF - MIX 02




Limelvory - Granallado Cepillado



100% | 15x30cm



REF - MIX 03.01

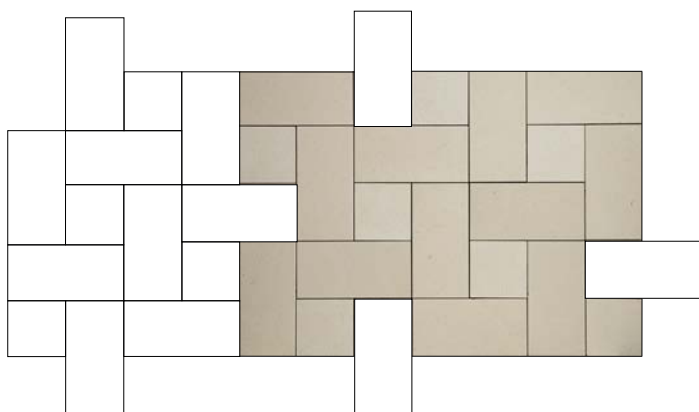


Limelvory - Granallado Cepillado




50% | 15x30cm



50% | 15x15cm

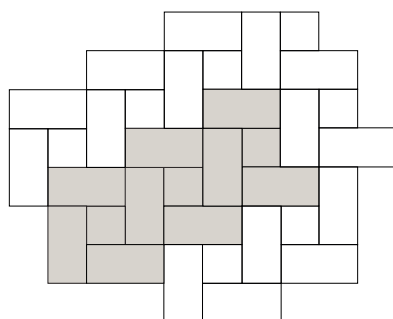

REF - MIX 03.02

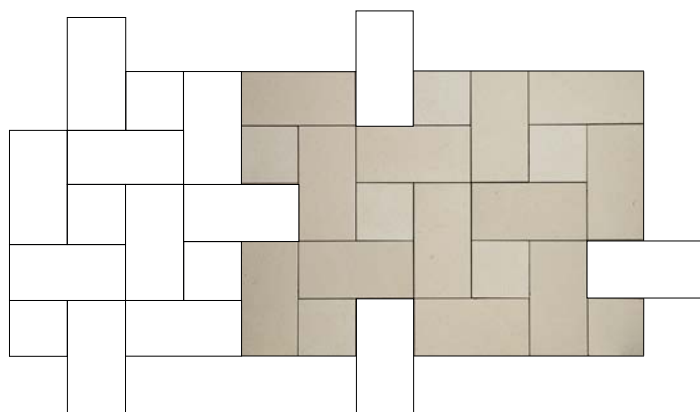

Limelvory - Granallado Cepillado




50% | 15x30cm


Limelvory - Abujardado



50% | 15x15cm

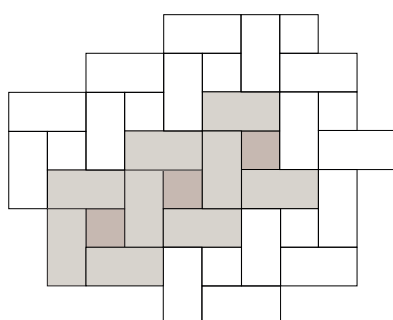

REF - MIX 03.03

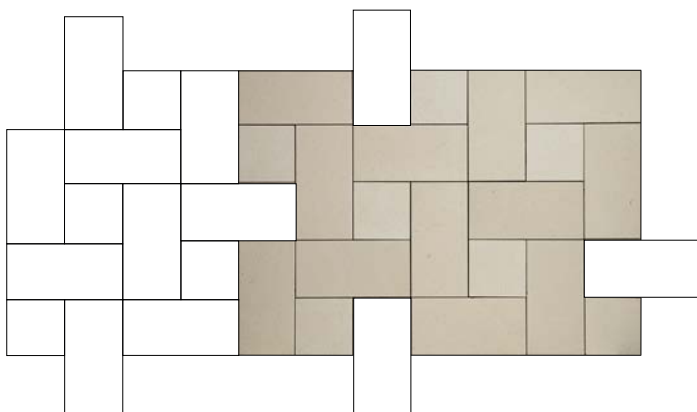

Limelvary - Granallado Cepillado




50% | 15x30cm

Limelvary - Apomazado



50% | 15x15cm

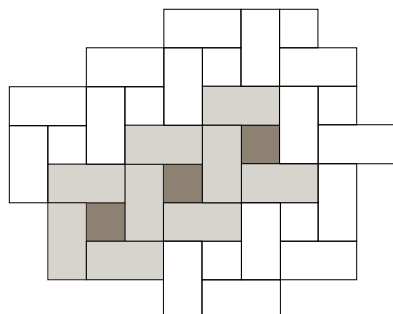

REF - MIX 04



Limelvary - Abujardado Cepillado



25% | 15x30cm



25% | 15x15cm



Limelvary - Arenado Cepillado



25% | 15x30cm



25% | 15x15cm

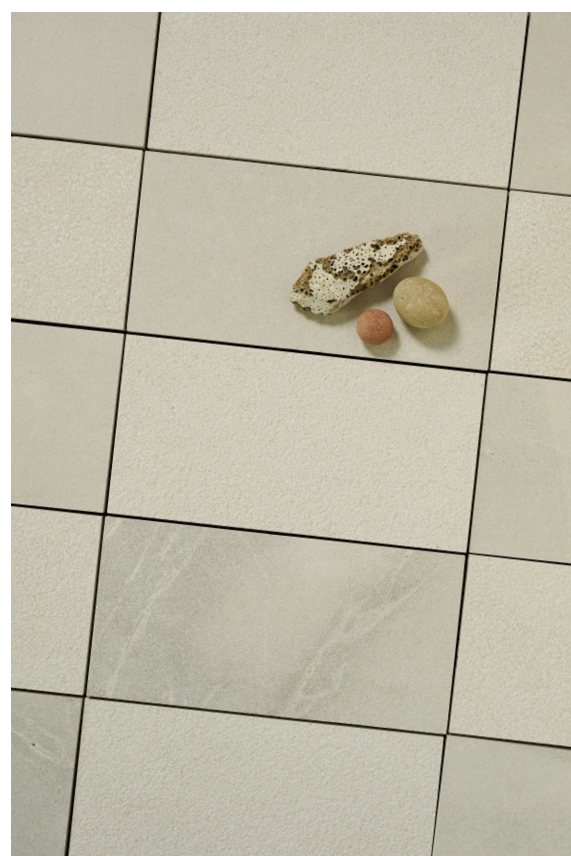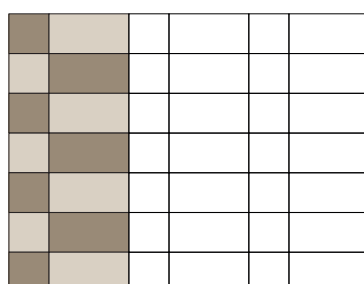

REF - MIX 05.01



Limelvory - Arenado Cepillado




50% | 15x30cm

Limelvory - Apomazado



50% | 15x15cm



REF - MIX 05.02



Limelvory - Arenado Cepillado




50% | 15x30cm

Limelvory - Apomazado



50% | 15x15cm



REF - MIX 06.01



Limelvary - Apomazado




50% | 15x30cm

Limelvary - Arenado Cepillado



50% | 15x30cm



REF - MIX 06.02



Limelvary - Apomazado




50% | 15x30cm


Limelvary - Corte de sierra



50% | 15x30cm



REF - MIX 07

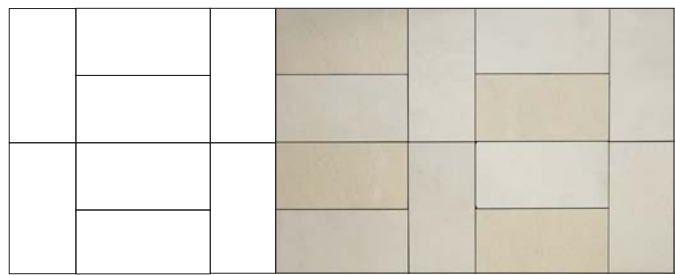

Limelvary - Apomazado




50% | 15x30cm


Limelvary - Arenado Cepillado



50% | 15x30cm



REF - MIX 08

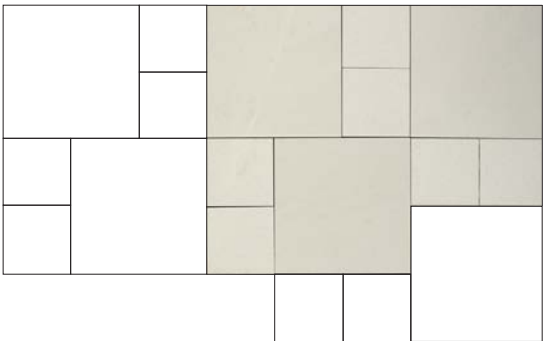

Limelvary - Arenado




50% | 30x30cm


Limelvary - Abujardado



50% | 15x15cm




REF - MIX 09

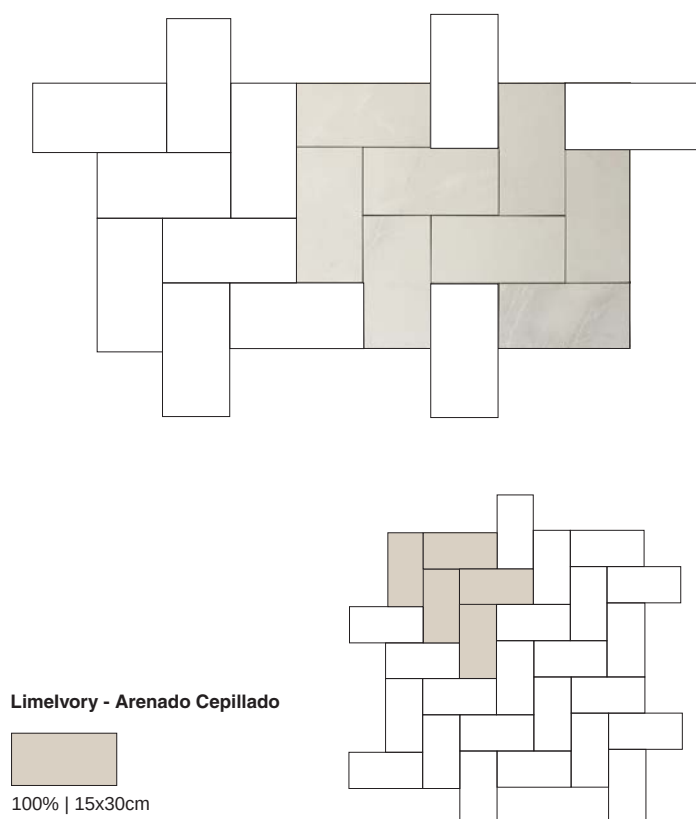



REF - MIX 10.01



Limelvory - Apomazado



Limelvory - Arenado Cepillado



REF - MIX 10.02




Limelvory - Apomazado




50% | 15x30cm

Limelvory - Arenado Cepillado



50% | 15x30cm



REF - MIX 10.03



Limelvory - Abujardado




50% | 15x30cm


Limelvory - Arenado Cepillado



50% | 15x30cm



REF - MIX 11





Limelvory - Granallado



50% | 15x15cm



REF - MIX 12.01

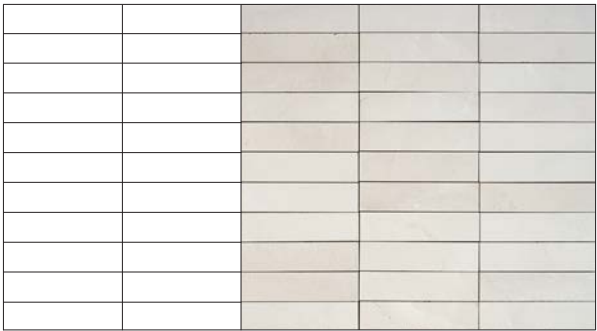


Limelvory - Granallado Cepillado




50% | 7,5x30cm



REF - MIX 12.02

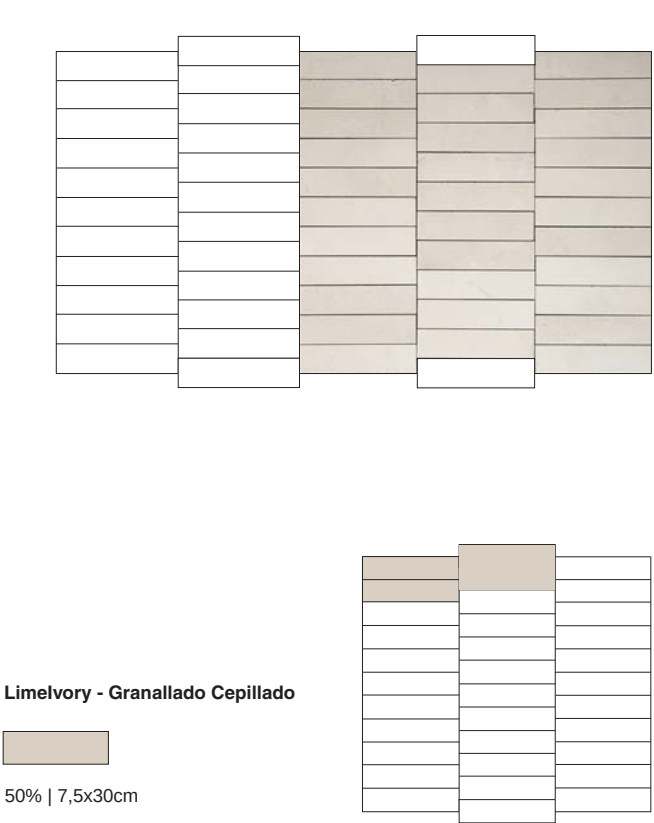


REF - MIX 13

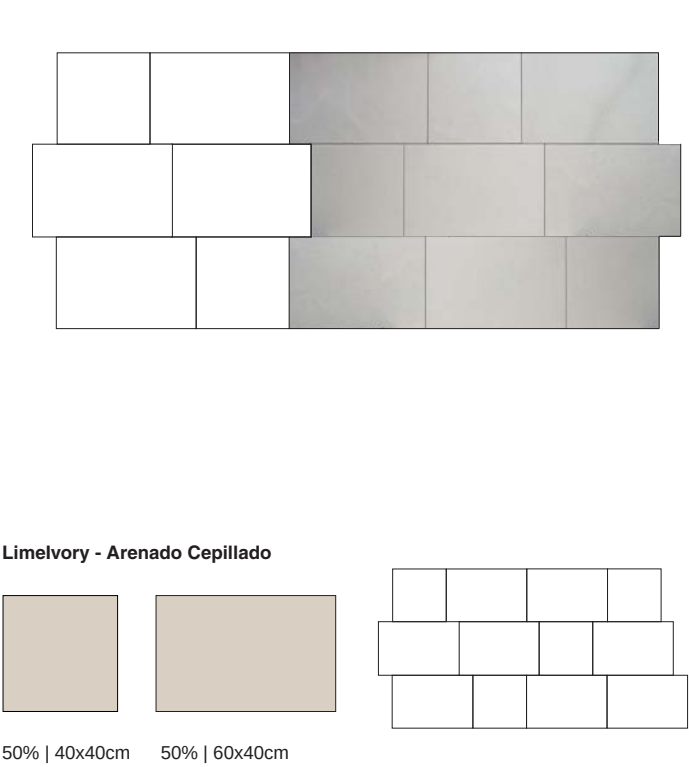

REF - MIX 14



Limelvary - Arenado Cepillado

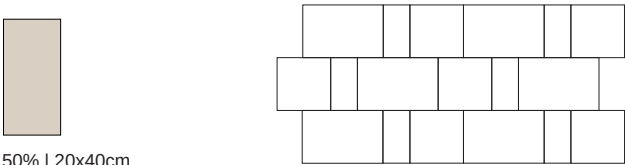

50% | 20x40cm



50% | 40x40cm

50% | 60x40cm



